

## DKT kattohajotin

Monipuolinen tuloilmalaite.

- Vaaka- tai pystysuuntainen ilmasuihku, soveltuu sekä jäähdytys- että lämmityslaitteisiin
- Voidaan upottaa kattoon tai asentaa vapaasti (erityisesti korkeissa tiloissa 2,5-5m).
- Max  $\Delta t=10^{\circ}\text{C}$ .
- Kanavan kokoille 100-400 mm

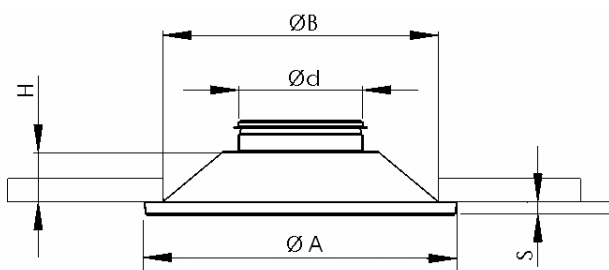


## Materiaali ja pintakäsittely


DKT on valmistettu sinkitystä teräslevystä ja maalattu valkoiseksi (RAL 9010). Eritilauksella on mahdollinen ka toiset värit RAL värikortilta.

## Mitat

DKT				
Koko	Ød	ØA	ØB	H
100	99	270	250	48
125	124	270	250	48
160	159	400	360	58
200	199	400	360	58
250	249	540	500	67
315	314	540	500	67
400	399	700	660	80




## Pikavalinta

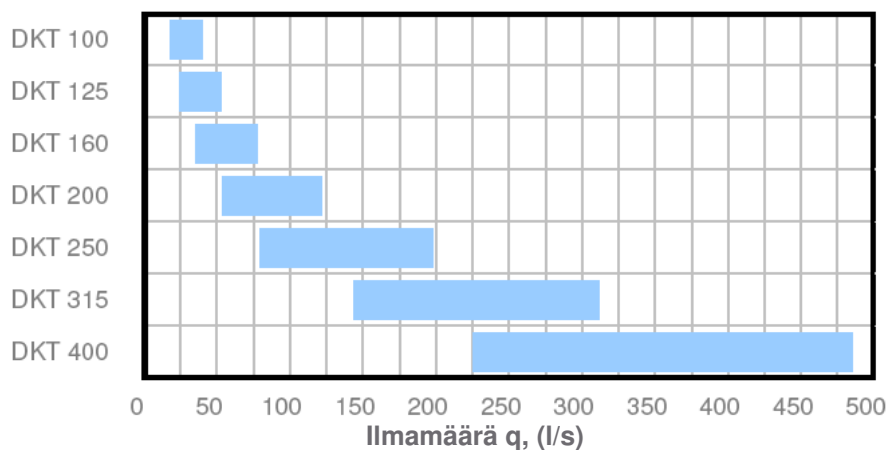





## Merkitseminen



Merkitä



Halkaisijan mitta

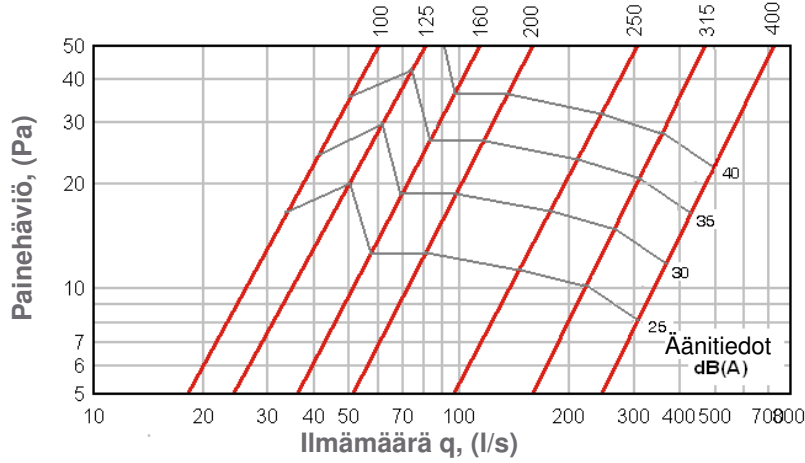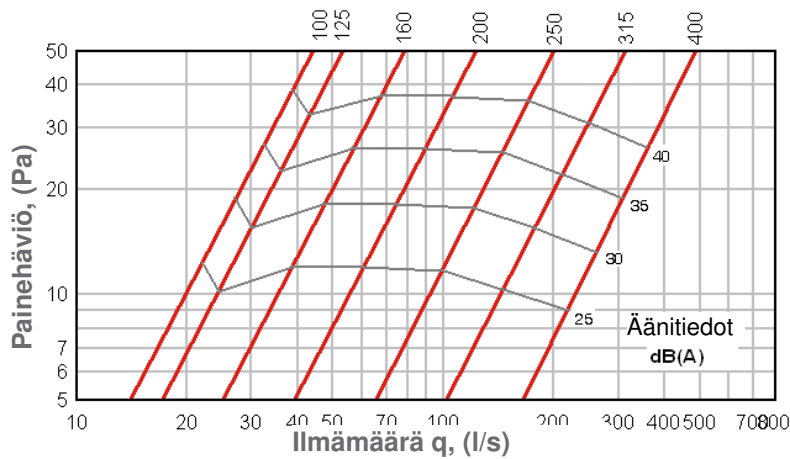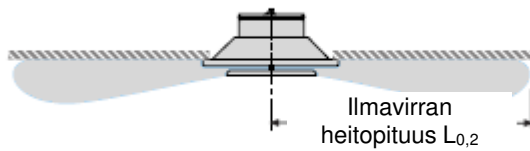**Tekniset tiedot**
**Imamäärä – painehäviö – äänitaso**
***Tuloilma, vaakasuora suihku***

***Tuloilma, pystysuora suihku***

**Ilmavirran muoto**

**ETS NORD AS Suomen sivuliike:**

Osoite: Teollisuustie 2-8, 01800 Klaukkala, Suomi  
 Myynti: GSM 040 184 2842  
 Tuotanto: GSM 040 300 6409  
 Faksi: 042 184 2842  
 Sähköposti: info@etsnord.ee, [www.etsnord.ee](http://www.etsnord.ee)